

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนซอยสามัคคีภายในชุมชนดอนประดู่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณตั้งไว้ 1,822,000.- บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและทางเชื่อมเข้าบ้านโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
หนา 5 เซนติเมตร มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,818 ตารางเมตร

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 เมษายน 2560 เป็นเงิน 1,822,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ใบประมาณราคา (ปร.4)

5.2 ใบกำหนดราคากลาง (ปร.5)

5.3

5.4

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายจตุรงค์ อินทร์พรหม ตำแหน่งปลัดเทศบาล ประธานกรรมการ

6.2 นายภานุพันธุ์ ศิริจันทร์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

6.3 นายจตุรงค์ นามเหลา ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

ใบประมาณราคา

ตำบลดอนเจดีย์

แผ่นที่ 1

ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนซอยสามัคคีภายในชุมชนดอนประดู่

ปร.4

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์กำหนด

แบบเลขที่ 8/2559

วันที่

2

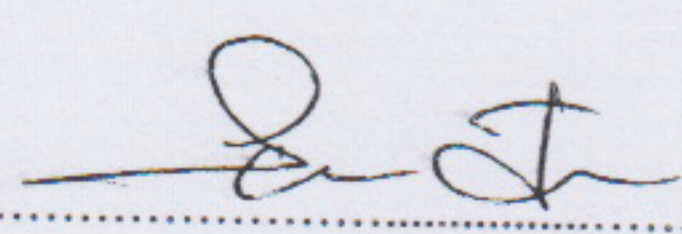
เดือน

สิงหาคม

พ.ศ.

2559

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย		ค่าแรง / หน่วย		รวมเงิน
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	
งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและทางเชื่อมเข้าบ้านโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,818 ตารางเมตร								
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด แกรบแต่ง บดอัดใหม่ทาง กำจัดเศษวัชพืช พร้อมขนย้าย	2,818	ม ²	10	28,180	25	70,450.00	98,630.00
2	งานปูยาง Prime Coat	2,818	ม ²	18	50,724.00	5	14,090.00	64,814.00
3	งานปูยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีตยาง AC60-70 หนา 5 ซม.	2,818	ม ²	290	817,220.00	15	42,270.00	859,490.00
4	งานระบบระบายน้ำฝังท่อ PVC Ø 6" ริมถนนและตลอดถนน 3 จุด	96	เมตร	445	42,720.00	250	24,000.00	66,720.00
5	งานทาสีเส้นแบ่งช่องจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โยกลูกแก้วสะท้อนแสง หนา 2 มม.	265	ม ²	510	135,150.00	50	13,250.00	148,400.00
6	ติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณมุมสี่แยก	4	ชุด	11,500	46,000.00	1,550	6,200.00	52,200.00
7	ติดตั้งเสาคอนกรีตนำทางขนาด 0.15x0.15x2.00 ม. ทาสี พร้อมติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสามด้าน ติดตั้งริมถนน	41	ต้น	450	18,450.00	200	8,200.00	26,650.00
8	ติดตั้งป้ายเตือนจราจรสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	15	ป้าย	2,850	42,750.00	400	6,000.00	48,750.00
9	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ + ค่าแรง							1,365,654.00
10	งานทาง FACTOR F=1.3347							457,084.39
11	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,822,738.39
12	ประมาณราคา							1,822,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน						

ลงชื่อ.....

ผู้ประมาณราคา

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจสอบ

(นายภานุพันธุ์ สิริจันทร์)

(นายชาติรี เปรมวิเชียร)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

หมายเหตุ

ราคาต่อหน่วยนี้ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการคิดประมาณราคาของวันเดือนปีปัจจุบัน

มิใช่เป็นกฎเกณฑ์ตายตัว เพราะราคาวัสดุเทียบจากราคาพาณิชย์ ณ กรกฎาคม 2559

ใบกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

แผ่นที่ 1

งาน ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนซอยสามัคคีภายในชุมชนคอนประดู่

ปร.5

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนเจดีย์กำหนด

แบบเลขที่ 8/2559

วันที่

3

เดือน

เมษายน

พ.ศ.

2560

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย		ค่าแรง / หน่วย		รวมเงิน
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	
งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและทางเชื่อมเข้าบ้าน โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 5 ซม. มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,818 ตารางเมตร								
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด เกรดแต่ง บดอัดไหล่ทาง กำจัดเศษวัชพืช พร้อมขนย้าย	2,818	ม ²	10	28,180	25	70,450.00	98,630.00
2	งานปูยาง Prime-Coat	2,818	ม ²	18	50,724.00	5	14,090.00	64,814.00
3	งานปูยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาง AC60-70 หนา 5 ซม.	2,818	ม ²	290	817,220.00	15	42,270.00	859,490.00
4	งานระบบระบายน้ำฝังท่อ PVC Ø 6" ริมถนนและตลอดถนน 3 จุด	96	เมตร	445	42,720.00	250	24,000.00	66,720.00
5	งานทาสีตีเส้นแบ่งช่องจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสง หนา 2 มม.	265	ม ²	510	135,150.00	50	13,250.00	148,400.00
6	ติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณมุขลิ้นแยก	4	ชุด	11,500	46,000.00	1,550	6,200.00	52,200.00
7	ติดตั้งเสาคอนกรีตนำทางขนาด 0.15x0.15x2.00 ม. ทาสี พร้อมติดตั้งเคอร์สะท้อนแสงสามด้าน ติดตั้งริมถนน	41	ต้น	450	18,450.00	200	8,200.00	26,650.00
8	ติดตั้งป้ายเตือนจราจรสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง	15	ป้าย	2,850	42,750.00	400	6,000.00	48,750.00
9	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ + ค่าแรง							1,365,654.00
10	งานทาง FACTOR F=1.3347							457,084.39
11	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,822,738.39
12	ราคากลาง							1,822,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		หนึ่งล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน						

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุรงค์ อินทร์พรหม)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภาณุพันธุ์ ศิริจันทร์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุรงค์ นามเหลา)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ใบแจ้งปริมาณราคาและราคา

เทศบาลตำบลคอนเจดีย์

แผ่นที่ 1

งาน ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนซอยสามัคคีภายในชุมชนคอนประดู่

รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลตำบลคอนเจดีย์กำหนด

แบบเลขที่ 8/2559

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ / หน่วย		ค่าแรง / หน่วย		รวมเงิน
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน	
งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรและทางเชื่อมเข้าบ้านโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้า 5 ซม. มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 2,818 ตารางเมตร								
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรที่ชำรุด เกรดแต่ง บดอัดไหล่ทาง กำจัดเศษวัชพืช พร้อมขนย้าย							
2	งานปูยาง Prime Coat							
3	งานปูยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ยาง AC60-70 หนา 5 ซม.							
4	งานระบบระบายน้ำฝังก่อ PVC Ø 6" ริมถนนและลอดถนน 3 จุด							
5	งานทาสีตีเส้นแบ่งช่องจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก โรยลูกแก้วสะท้อนแสงท หนา 2 มม.							
6	ติดตั้งราวเหล็กกันตกบริเวณมุมสี่แยก							
7	ติดตั้งเสาคอนกรีตนำทางขนาด 0.15x0.15x2.00 ม. ทาสี พร้อมติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสามด้าน ติดตั้งริมถนน							
8	ติดตั้งป้ายเตือนจราจรสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง							
9	รวมเป็นเงินค่าวัสดุ + ค่าแรง							
10	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)